



Аквалорд

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ

ШАРОВОЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД

ПАСПОРТ


Технические характеристики электроприводов АКВАЛОРД AC220V

Мощность электродвигателя	6 Вт
Температурный диапазон эксплуатации	от -10 до +60 град.
Длина соединительного кабеля	1 метр
Время закрытия/открытия	15 секунд
Степень защиты электропривода	IP65
Максимальный крутящий момент	7 Нм (70 кг*см)
Габаритные размеры	70 x 70 x 65 мм


Напряжение питания электропривода АКВАЛОРД AC220V 220 В ±15%, 50 Гц

Подключение шарового электропривода АКВАЛОРД AC220V

Провод:	Подключение:
Коричневый	L фаза 220 Вольт ±15%, 50 Гц
Синий/серый/белый	N рабочий проводник (нейтраль)
Желто-зеленый	PE заземление
Черный	OUT управление. Закрытие шарового электропривода: OUT подключить к L. Открытие шарового электропривода: OUT отключить от L. Запрещается подключать OUT к N.

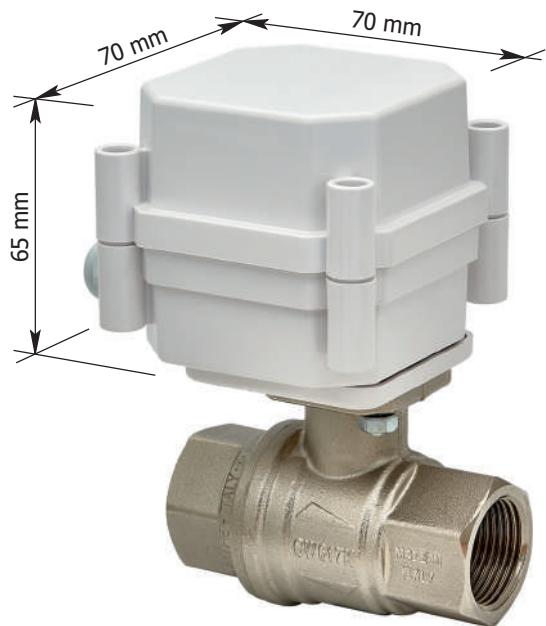

Присоединение привода к шаровому крану

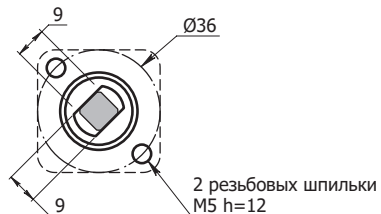

Аквалорд

+7 (495) 232-60-65
www.aqua-lord.ru

Гарантийный сертификат

Уважаемый покупатель, благодарим за покупку!

Шаровой электропривод **Аквалорд** прослужит Вам долго и защитит от неприятностей, связанных с авариями в сетях водоснабжения и отопления.

Гарантийный срок на шаровой электропривод **Аквалорд** — 4 года со дня продажи.

Условиями выполнения гарантийных обязательств являются:

1. наличие заполненного гарантийного сертификата на шаровой электропривод **Аквалорд**;
2. правильное выполнение всех условий по монтажу и эксплуатации оборудования согласно инструкции по эксплуатации шарового электропривода **Аквалорд**.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с дефектами, возникшими в результате механических повреждений, неправильного подключения элементов системы и невыполнения инструкции по монтажу и эксплуатации.

Дата продажи ___ / _____ 20 ___ г.

Подпись продавца _____

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

С условиями гарантии согласен. Подпись покупателя _____

Произведено в России по заказу компании ТЕПЛОРЕСУРС.